

MONTAGGIO

A9235 PRO SPEAK EVO
PER RIVIERA V4 X



1.

Rimuovere entrambi i guanciali e posizionare i cavi sotto il paranuca.



2.

Posizionare l'altoparlante destro (R) dietro il guanciales in corrispondenza dei fori utilizzando il velcro posto sul retro dello stesso.



3.

Ripetere le operazioni eseguite per l'altoparlante destro (R) per il posizionamento del sinistro (L).



4.

Agganciare i bottoni dei guanciali da ambo i lati facendo attenzione a non "pizzicare" i cavi.


MONTAGGIO

A9235 PRO SPEAK EVO
PER RIVIERA V4 X



5.

Attaccare il microfono all'interno della patellina tramite il velcro presente sul retro della base microfono.

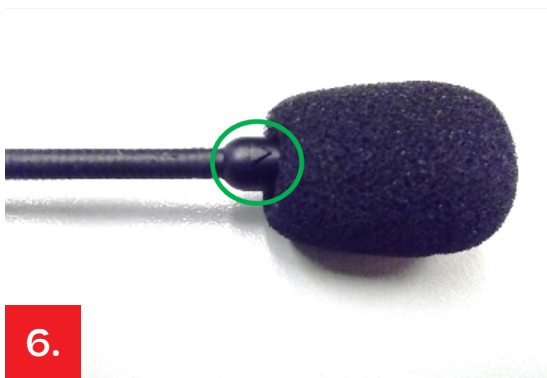

6.

Regolare la posizione del microfono deformando l'asta.

ATTENZIONE verificare che il triangolo presente sul microfono sia rivolto verso la bocca.



7.

Alloggiare la centralina BT nella tasca predisposta ricavata nella parte posteriore della calotta interna.



8.

Posizionare la presa USB tra i guanciali removibili ed la patellina.

MONTAGGIO

A9235 PRO SPEAK EVO
PER RIVIERA V4 X



Applicare il tastierino sul lato sinistro (casco indossato), a circa 10 mm dal bordo inferiore della calotta mediante l'utilizzo dell'apposito adesivo fornito verificandone la corretta adesione.