

MONTAGGIO

A9235 PRO SPEAK EVO
PER TRIP



Rimuovere i guanciali come da indicazioni riportate nel manuale di istruzioni del casco.



Posizionare l'altoparlante destro (R) nella relativa sede dopo aver applicato il velcro adesivo a forma circolare incluso nella confezione.




Ripetere le operazioni eseguite per l'altoparlante destro (R) per il posizionamento del sinistro (L).

MONTAGGIO

A9235 PRO SPEAK EVO
PER TRIP



Posizionare la base del microfono sotto il cinturino.

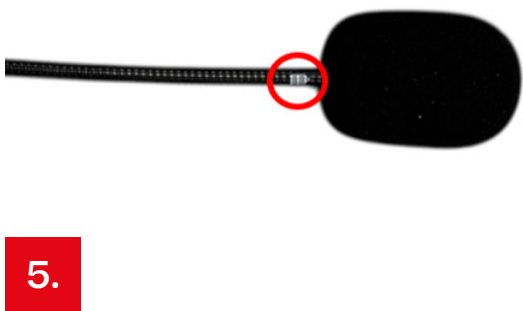

Regolare la posizione del microfono de-
formando l'asta.

ATTENZIONE verificare che il triangolo
presente sul microfono
sia rivolto verso la bocca.



Alloggiare il cavo degli altoparlanti
(che collega l'altoparlante destro al
sinistro) dietro il paranuca.

MONTAGGIO

A9235 PRO SPEAK EVO
PER TRIP



7.

Alloggiare la centralina BT nella tasca predisposta ricavata nella parte posteriore della calotta interna.



8.

Posizionare la presa USB tra i guanciali ed il paranuca.



9.

Durante l'assemblaggio del guanciaie, far passare il cavo piatto del tastierino tra la lastra del guanciaie e la calotta. Il tastierino dovrà rimaner accessibile dall'esterno del casco.

MONTAGGIO

A9235 PRO SPEAK EVO
PER TRIP



10.

Applicare il tastierino sul lato sinistro (casco indossato), a circa 5 mm dal bordo inferiore della calotta mediante l'utilizzo dell'apposito adesivo fornito. Verificare che non ci sia interferenza con il mentone e che ci sia piena superficie di contatto tra il tastierino adesivizzato e la calotta esterna.