

MONTAGGIO


A9235 PRO SPEAK EVO
PER DUKE EVO




Rimuovere i guanciali come da indicazioni riportate nel manuale di istruzioni del casco.



Posizionare l'altoparlante destro (R) nella relativa sede dopo aver applicato il velcro adesivo a forma circolare incluso nella confezione.

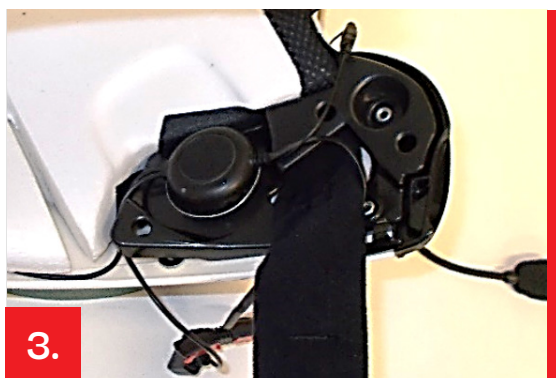

Ripetere le operazioni eseguite per l'altoparlante destro (R) per il posizionamento del sinistro (L).

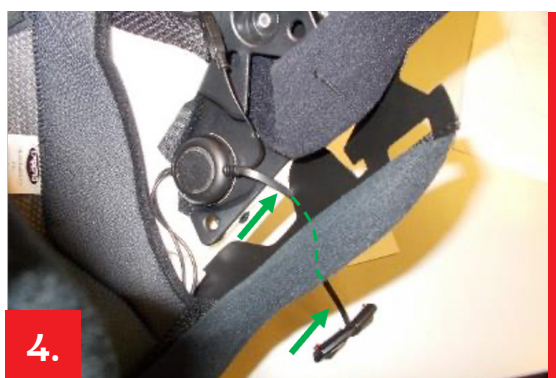


Far passare il cavo piatto del tastierino tra la lastra del collare e la calotta. Il tastierino dovrà rimaner accessibile dall'esterno del casco.

MONTAGGIO

A9235 PRO SPEAK EVO
PER DUKE EVO



Posizionare il microfono al di sotto del cinturino alloggiando l'asta nella relativa sede.

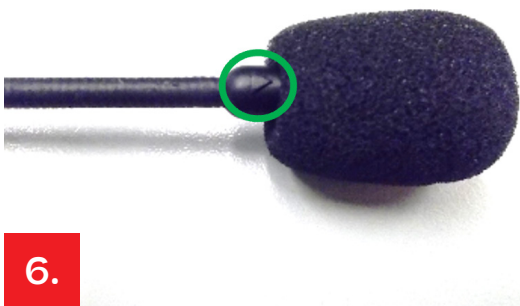


Regolare la posizione del microfono deformando l'asta.

ATTENZIONE verificare che il triangolo presente sul microfono sia rivolto verso la bocca.



Rimuovere la cuffia interna.
Posizionare i cavi nell'intercapedine tra calotta interna e calotta esterna.

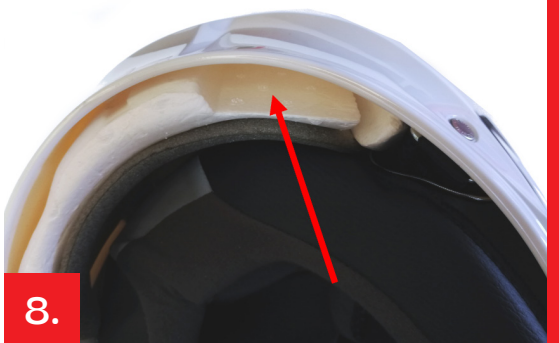

Alloggiare la centralina BT nella tasca predisposta ricavata nella parte posteriore della calotta interna.

MONTAGGIO

A9235 PRO SPEAK EVO
PER DUKE EVO



9.

Assemblare i guanciali. Posizionare la presa USB tra il guancialed e il collare.



10.

30mm

Applicare il tastierino sul lato sinistro (casco indossato), a circa 30 mm dal bordo inferiore della calotta mediante l'utilizzo dell'apposito adesivo fornito. Verificare che non ci sia interferenza con il mentone e che ci sia piena superficie di contatto tra il tastierino adesivizzato e la calotta esterna.